

**МОНОЛИТНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД
ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПАРКИНГОВ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ**


ACO DRAIN

Monoblock PD



Схема компоновки системы ACO Monoblock PD 100V, 150V, 200V


Ширина (мм): 100, 150, 200

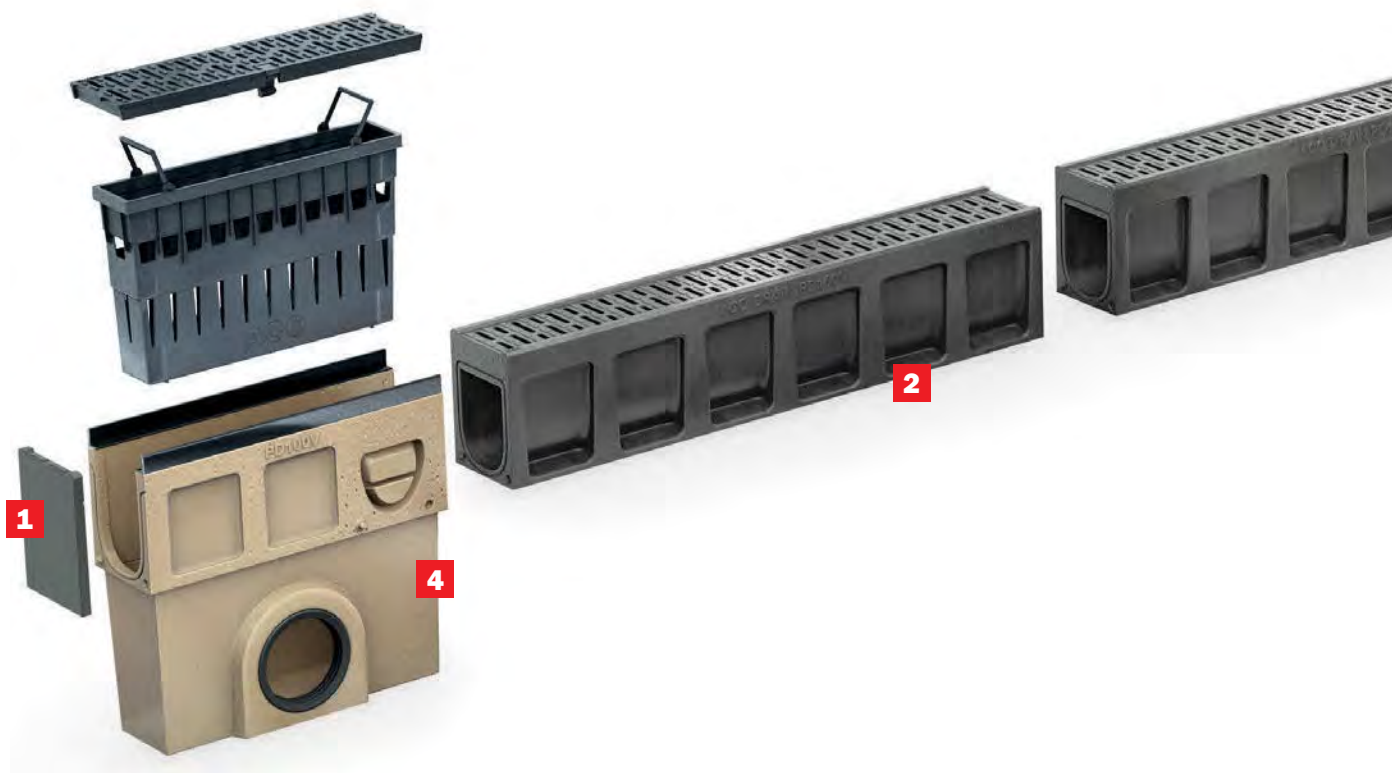

Краткая характеристика системы	
Каналы	
Класс нагрузки	D 400
Материал	Полимербетон натурального песочного и черного цвета.
Тип канала	Монолитный без уклона дна
Ревизионные элементы	
Класс нагрузки	D 400
Материал	Корпус - полимербетон, решетка чугунная с креплением DrainLock
Пескоуловители	
Класс нагрузки	D 400
Материал	Корпус - полимербетон, решетка чугунная с креплением DrainLock, корзина для мусора - пластик



Преимущества системы	
■	монолитная конструкция делает водоотвод единым прочным элементом - идеально для зон с частыми динамическими нагрузками;
■	благодаря узкой ширине ячейки монолитной решетки (PD 100V - 8 мм, PD 150V - 12 мм, PD 200V - 15 мм), эту систему можно использовать как и в пешеходных зонах, так и на проезжей части;
■	монолитная конструкция (канал+решетка) позволяет избежать потери решетки. Решетку невозможно украсть;
■	канал прост в монтаже и эксплуатации;
■	система герметична и устойчива к коррозии;
■	V-образная форма канала увеличивает скорость потока воды, обеспечивая тем самым лучшую пропускаемость и самоочистку.

Область применения	
■	индивидуальная застройка;
■	тротуары;
■	пешеходные зоны;
■	школьные дворы;
■	перроны;
■	паркинг для легковых автомобилей;
■	обочины дорог;
■	ТЦ, магазины;
■	мойки.

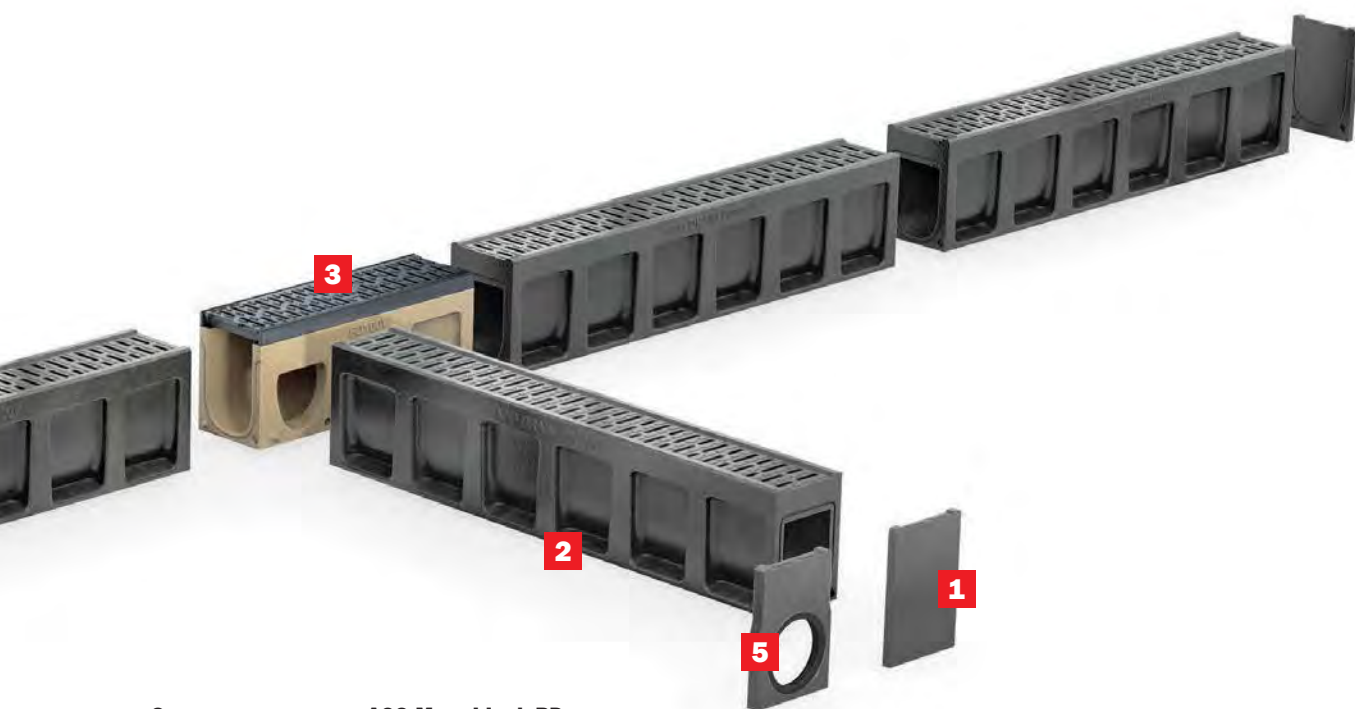

Элементы системы ACO Monoblock PD


- 1** Торцевая заглушка
- 2** Канал монолитный длиной 1,0 м
- 3** Ревизионный элемент длиной 0,5 м со съемной решеткой и возможностью бокового присоединения
- 4** Пескоуловитель со съемной решеткой и мусоросборником
- 5** Торцевая заглушка с выпуском

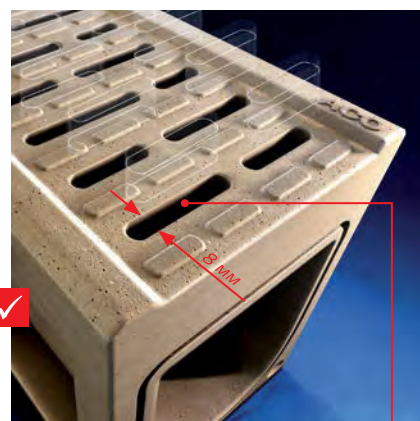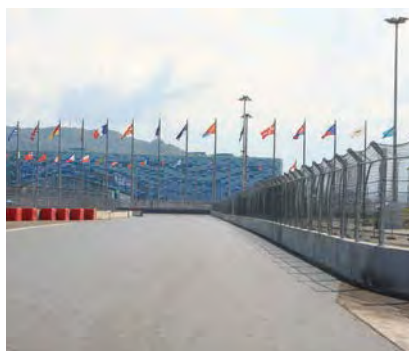

Система ACO Monoblock безопасна для каблуков. Благодаря восьмимиллиметровой ширине ячейки монолитной решетки, ACO Monoblock PD подходит для пешеходных зон.

Герметизация	Дождеприемники		Системы со съёмными решетками		Монолитные системы		Щелевые системы		Общие сведения
	Gala	Combipoint PP	S300K	SK	Multiline	KerbDrain	Monoblock RD	Monoblock PD	
						Qmax			

Пример установки каналов Monoblock PD на трассе гонок Формулы 1, г. Сочи

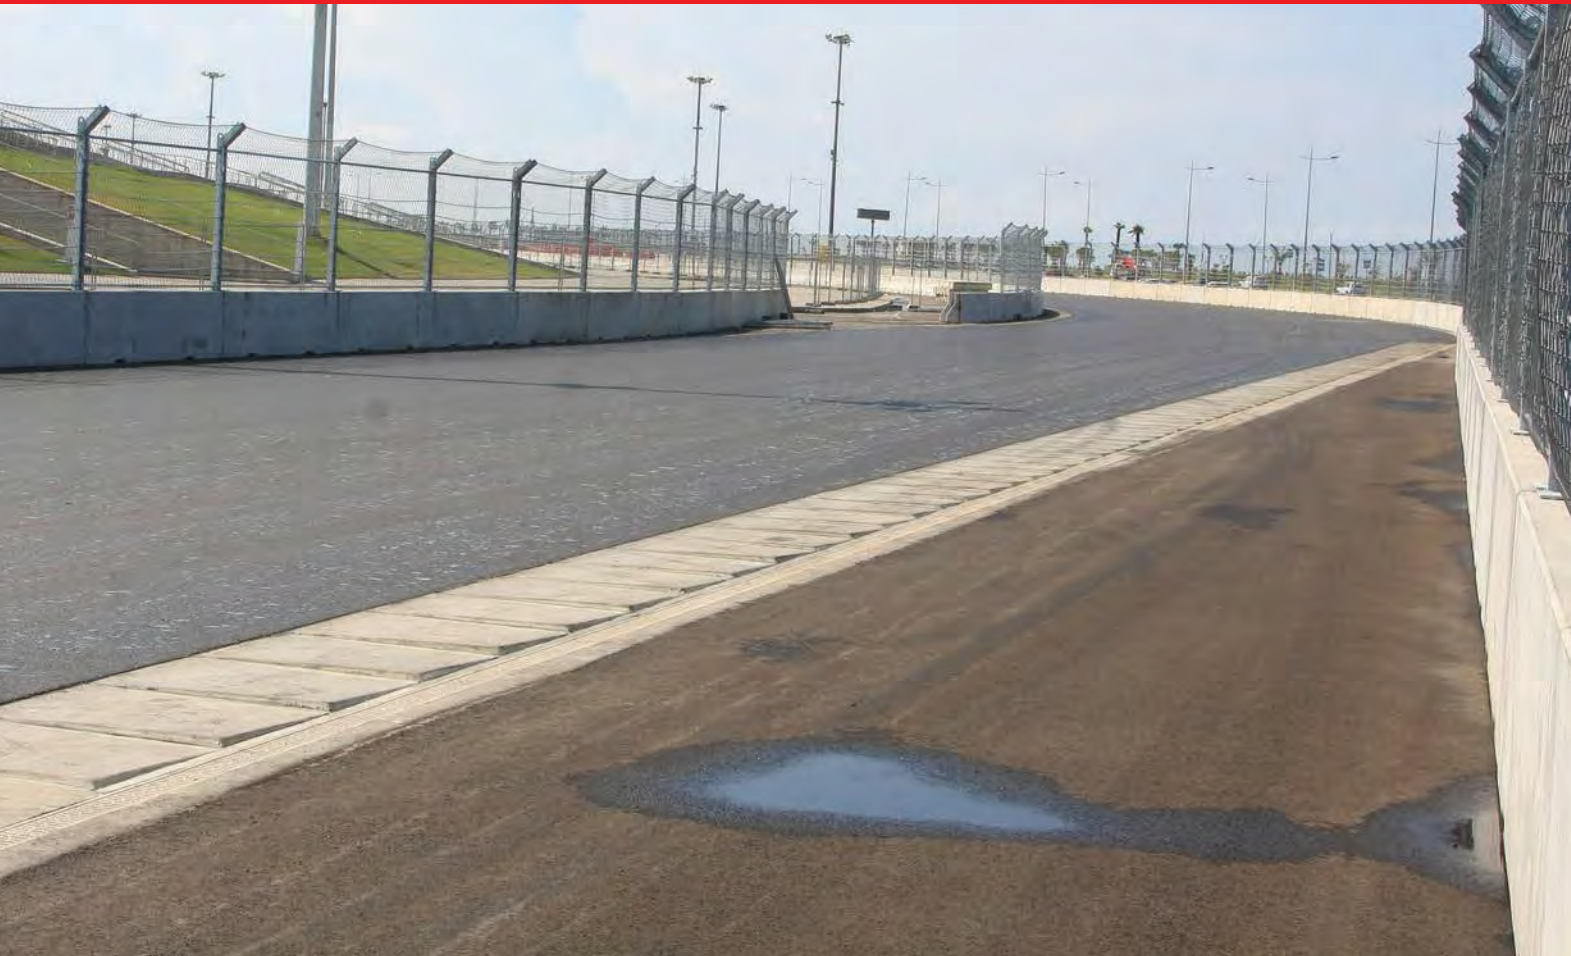





Герметизация	Gala	Combipoint PP	S300K	SK	Multiline	KerbDrain	Monoblock RD	Monoblock PD	Multiline	Qmax	Общие сведения
	Монолитные системы										
	Системы со съёмными решетками										
	Дождеприемники										

Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock PD 100V

Канал монолитный полимербетонный, представлен в двух цветах: натуральном и черном

V-образное сечение

Ширина сечения 10 см

Максимальный класс нагрузки D400 в соответствии с нормами EN 1433

Наименование	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Штук на паллете	Артикул	
						черный	натуральный

Канал

монолитный полимербетонный, класс нагрузки D 400

Тип 0.0 100,0 15,0 23,0 32,8 25 10722 10832

Ревизионный элемент

полимербетонный со съёмной чугунной решеткой с креплением DrainLock, класс нагрузки D400

Тип 0.1 с 50,0 15,0 24,0 14,0 10 10836

отформованными отверстиями для вертикального отвода DN100 и осуществления боковых и T-образных соединений

Тип 0.2 с 50,0 15,0 24,0 14,0 10 10835

вертикальным отводом DN100 с резиновым уплотнителем и отформованными отверстиями для осуществления боковых и T-образных соединений

Пескоуловитель

полимербетонный со съёмной чугунной решеткой с креплением DrainLock с мусоросборником из пластика, класс нагрузки D400

С выпуском DN100 50,0 15,0 50,0 31,3 _ 10837

С выпуском DN150 50,0 15,0 50,0 31,5 _ 10838

Торцевая заглушка глухая

полимербетонная для начала и конца канала

Торцевая заглушка 2,0 15,0 23,0 1,4 25 10723 10833

Торцевая заглушка с отводом DN100

полимербетонная

Торцевая заглушка с 2,5 15,0 23,0 1,2 6 10724 10834



Канал ACO Monoblock PD 100 черного цвета, длина 1 м, ширина щели 8 мм



Канал ACO Monoblock PD 100 натурального цвета, длина 1 м, ширина щели 8 мм



Ревизионный элемент ACO Monoblock PD 100



Пескоуловитель ACO Monoblock PD 100



Торцевые заглушки глухие ACO Monoblock PD 100 натурального и черного цвета



Торцевая заглушка с отводом DN100 ACO Monoblock PD 100 натурального и черного цвета



Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock PD 100V

Канал монолитный из полимербетона, представлен в двух цветах: натуральном и черном


V-образное сечение

Ширина сечения 10 см

Максимальный класс нагрузки D400 в соответствии с нормами EN 1433


За более подробной информацией обращайтесь в техническую службу ООО «АКО Системы водоотвода» по тел. +7 495 66 55 400

www.acodrain.ru

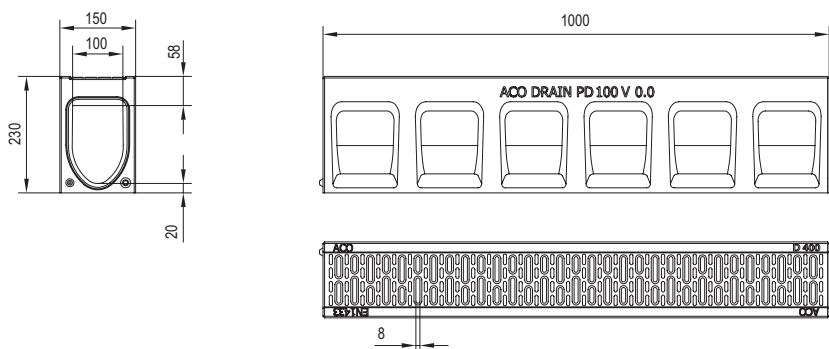


Канал ACO Monoblock PD 100, 1 м

(арт. 10722, 10832)

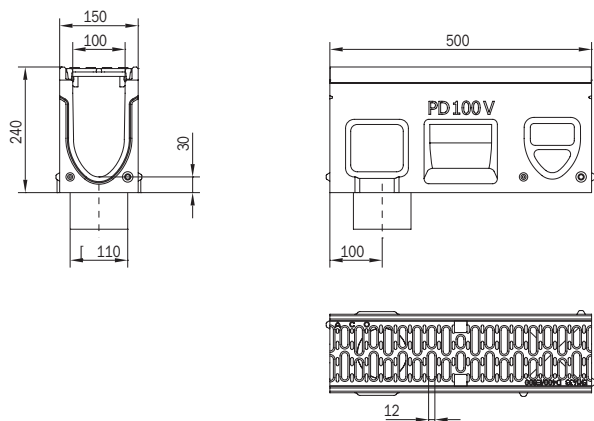

Ревизионный элемент
ACO Monoblock PD 100, 0,5 м

(арт. 10835, 10836)

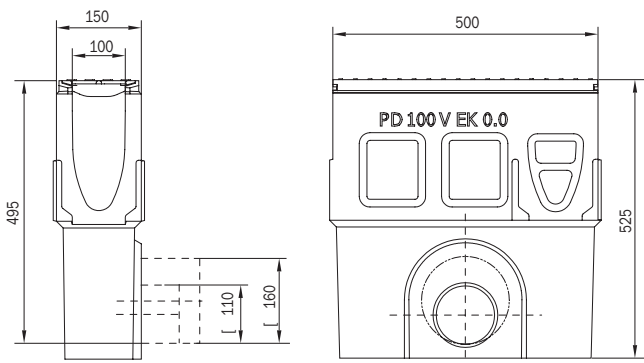

Пескоуловитель
ACO Monoblock PD 100, 0,5 м

(арт. 10837, 10838)

Общие сведения	Щелевые системы	
	Multiline	Qmax
Монолитные системы	Monoblock PD	
	Monoblock RD	
	KerbDrain	
Системы со съёмными решетками	Multiline	
	SK	
Дождеприёмники	S300K	
	CombiPoint PP	
	Gala	
Герметизация		



Герметизация	Gala	Combipoint PP	S300K	SK	Multiline	KerbDrain	Monoblock RD	Monoblock PD	Multiline	Qmax	Общие сведения	
	Системы со съёмными решетками					Монолитные системы						Щелевые системы
	Дождеприемники											

Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock PD 150V

Канал монолитный полимербетонный, представлен в двух цветах: натуральном и черном

V-образное сечение

Ширина сечения 15 см

Максимальный класс нагрузки D400 в соответствии с нормами EN 1433

Наименование	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Артикул	
					черный	натуральный

Канал

монолитный полимербетонный, класс нагрузки D 400

Тип 0.0	100	20	27	53,8	413136	416986
---------	-----	----	----	------	--------	--------

Ревизионный элемент

полимербетонный со съёмной чугунной решеткой с креплением DrainLock, класс нагрузки D400

Тип 0.1 с отформованными отверстиями для вертикального отвода DN150 и осуществления боковых и Т-образных соединений	50	20	28	28,4		416989
---	----	----	----	------	--	--------

Тип 0.2 с вертикальным отводом DN150 с резиновым уплотнителем и отформованными отверстиями для осуществления боковых и Т-образных соединений	50	20	28	29,1		416995
--	----	----	----	------	--	--------

Пескоуловитель

полимербетонный со съёмной чугунной решеткой с креплением DrainLock с мусоросборником из пластика, класс нагрузки D400

С выпуском DN150	50	20	59,5	45,0		416990
------------------	----	----	------	------	--	--------

Торцевая заглушка глухая

полимербетонная для начала и конца канала

Торцевая заглушка глухая	3,5	20	27	4,1	413137	416987
--------------------------	-----	----	----	-----	--------	--------

Торцевая заглушка с отводом DN150

полимербетонная

Торцевая заглушка с отводом DN150	4	20	27	2,9	413138	416988
-----------------------------------	---	----	----	-----	--------	--------



Канал ACO Monoblock PD 150 черного цвета, длина 1 м, ширина щели 12 мм



Канал ACO Monoblock PD 150 натурального цвета, длина 1 м, ширина щели 12 мм



Ревизионный элемент ACO Monoblock PD 150



Пескоуловитель ACO Monoblock PD 150



Торцевые заглушки глухие ACO Monoblock PD 150 натурального и черного цвета



Торцевая заглушка с отводом DN150 ACO Monoblock PD 150 натурального и черного цвета



Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock PD 150V

Канал монолитный полимербетонный, представлен в двух цветах: натуральном и черном




V-образное сечение

Ширина сечения 15 см

Максимальный класс нагрузки D400 в соответствии с нормами EN 1433



За более подробной информацией обращайтесь в техническую службу ООО «АКО Системы водоотвода» по тел. +7 495 66 55 400

www.acodrain.ru

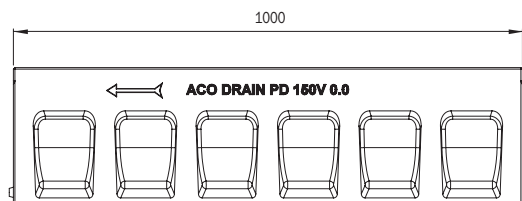



Канал ACO Monoblock PD 150, 1 м

(арт. 413136, 416986)



Ревизионный элемент
ACO Monoblock PD 150, 0,5 м

(арт. 416989, 416995)

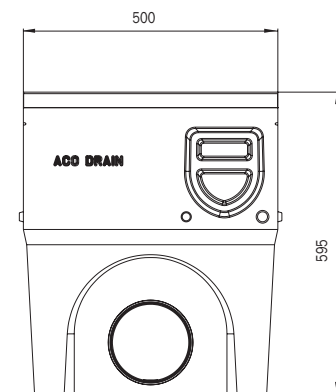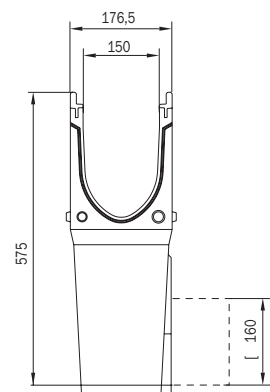

Пескоуловитель
ACO Monoblock PD 150, 0,5 м

(арт. 416990)

Общие сведения	Щелевые системы	
	Multiline	Qmax
Монолитные системы	Monoblock PD	
	Monoblock RD	
	KerbDrain	
Системы со съёмными решетками	Multiline	
	SK	
Дождеприёмники	S300K	
	Combipoint PP	
Герметизация	Gala	



Герметизация	Gala	Combipoint PP	S300K	SK	Multiline	KerbDrain	Monoblock RD	Monoblock PD	Multiline	Qmax	Общие сведения
	Дождеприемники				Монолитные системы					Щелевые системы	
					Системы со съёмными решетками						

Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock PD 200V

Канал монолитный полимербетонный, представлен в двух цветах: натуральном и черном

V-образное сечение

Ширина сечения 20 см

Максимальный класс нагрузки D400 в соответствии с нормами EN 1433

Наименование	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Артикул	
					черный	натуральный

Канал

монолитный полимербетонный, класс нагрузки D400

Тип 0.0	100,0	25,0	32,0	72,0	11041	10982
---------	-------	------	------	------	-------	-------

Ревизионный элемент

полимербетонный со съёмной чугунной решеткой с креплением DrainLock, класс нагрузки D400

Тип 0.1 с отформованными отверстиями для вертикального отвода DN150 и осуществления боковых и Т-образных соединений	50,0	25,0	33,0	38,5	10985	
---	------	------	------	------	-------	--

Пескоуловитель

полимербетонный со съёмной чугунной решеткой с креплением DrainLock с мусоросборником из пластика, класс нагрузки D400

С выпуском DN150	50,0	25,0	64,5	60,0	10987	
С выпуском DN200	50,0	25,0	64,5	60,0	303325	

Торцевая заглушка глухая

полимербетонная для начала и конца канала

Торцевая заглушка глухая	4	25,0	32,0	6,2	11042	10983
--------------------------	---	------	------	-----	-------	-------

Торцевая заглушка с отводом DN150

полимербетонная

Торцевая заглушка с отводом DN150	4	25,0	32,0	5,0	11043	10984
-----------------------------------	---	------	------	-----	-------	-------



Канал ACO Monoblock PD 200 черного цвета, длина 1 м, ширина щели 15 мм



Канал ACO Monoblock PD 200 натурального цвета, длина 1 м, ширина щели 15 мм



Ревизионный элемент ACO Monoblock PD 200



Пескоуловитель ACO Monoblock PD 200



Торцевые заглушки глухие ACO Monoblock PD 200 натурального и черного цвета




Торцевая заглушка с отводом DN150 ACO Monoblock PD 200 натурального и черного цвета




Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock PD 200V


Канал из полимербетона представлен в двух цветах: натуральном и черном
V-образное сечение
Ширина сечения 20 см
Максимальный класс нагрузки D400, в соответствии с нормами PN-EN 1433:2005+A1

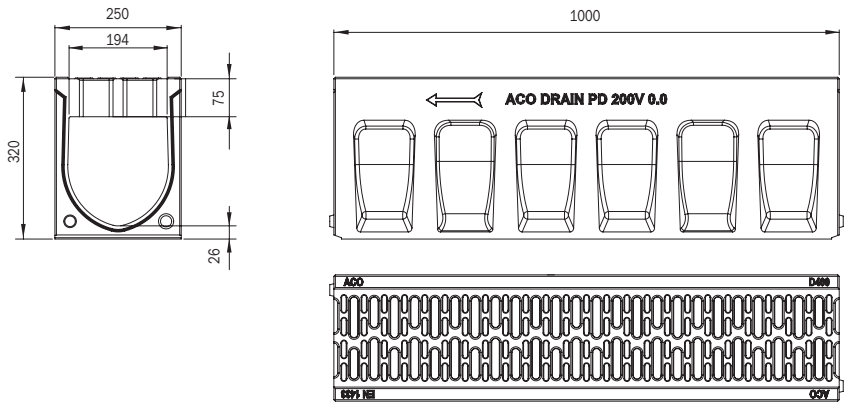

Канал ACO Monoblock PD 200, 1 м
(арт. 11041, 10982)

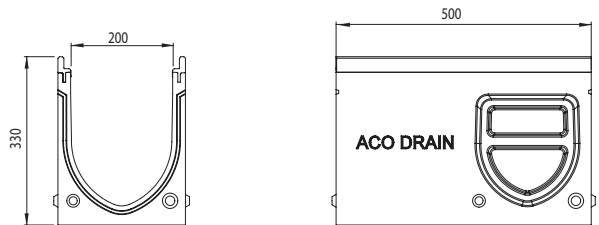

Ревизионный элемент
ACO Monoblock PD 200, 0,5 м
(арт. 10985)

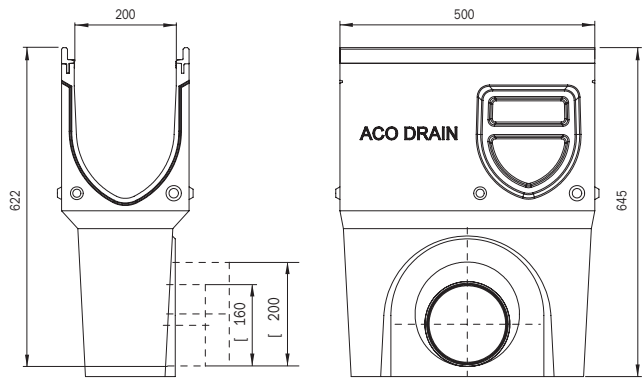


Пескоуловитель
ACO Monoblock PD 200, 0,5 м
(арт. 10987, 303325)

Общие сведения	Щелевые системы	
	Multiline	Qmax
Монолитные системы	Monoblock PD	
	Monoblock RD	
	KerbDrain	
Системы со съёмными решетками	Multiline	
	SK	
Дождеприёмники	S300K	
	Combipoint PP	
Герметизация	Gala	




АСО Моноблок РД, территория комплекса «Балтийская Жемчужина», г. Санкт-Петербург

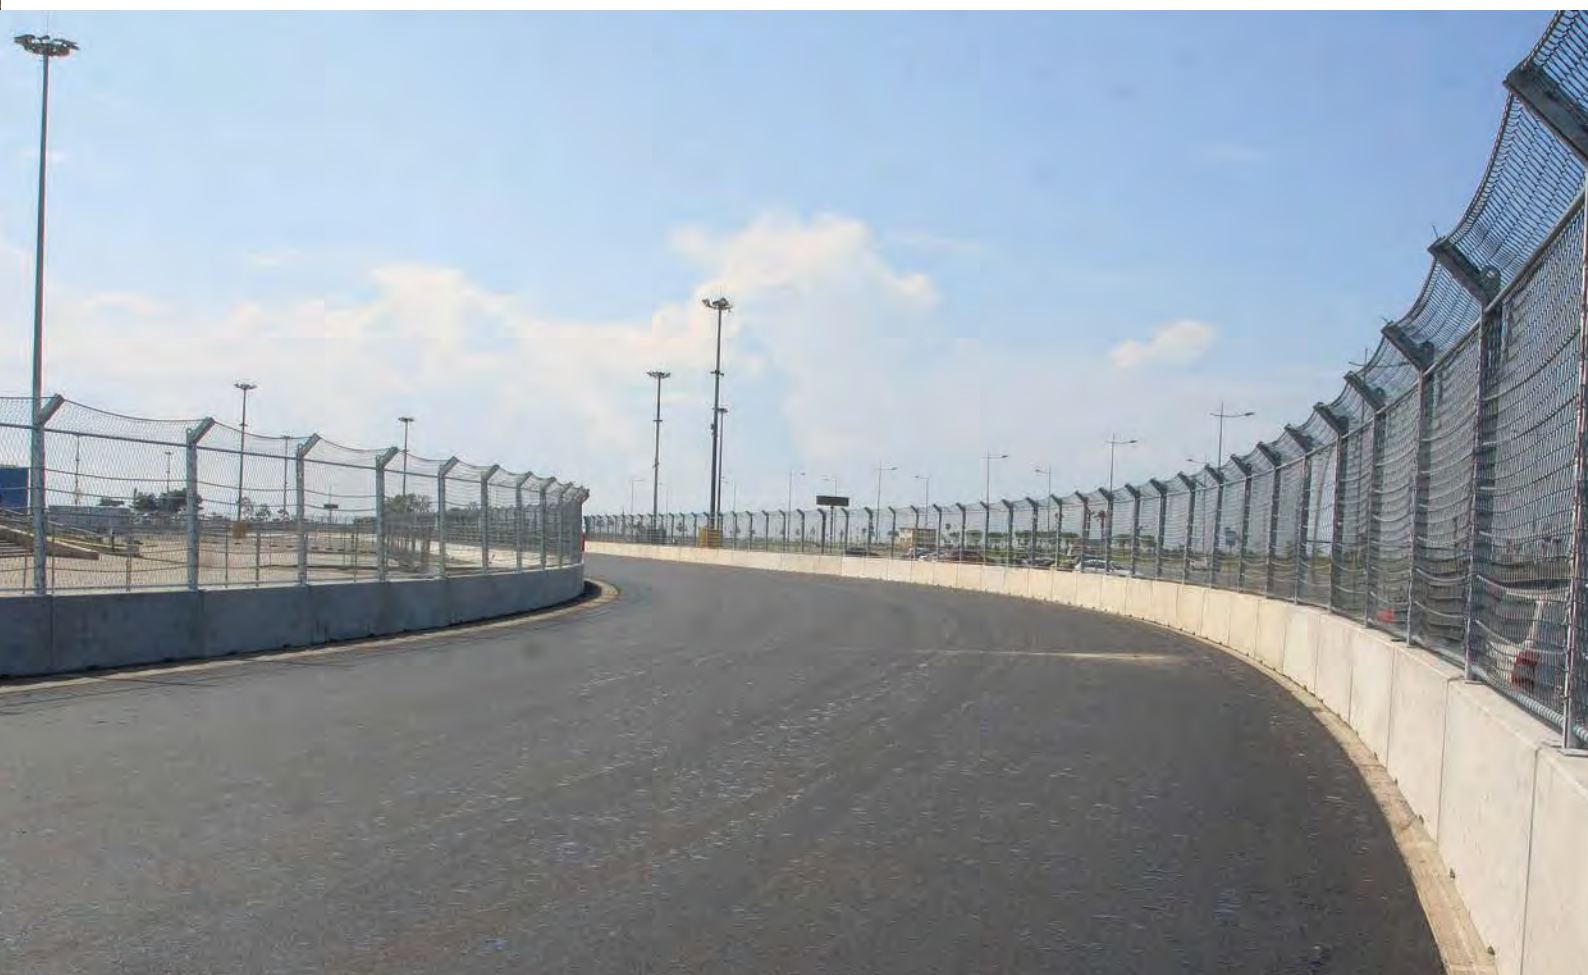

Линии каналов АСО Monoblock PD 100 на гоночной трассе Формулы 1, г. Сочи


Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock PD 100V / PD 150 V / PD 200V

Установка в асфальте (класс нагрузки A 15 - D 400)

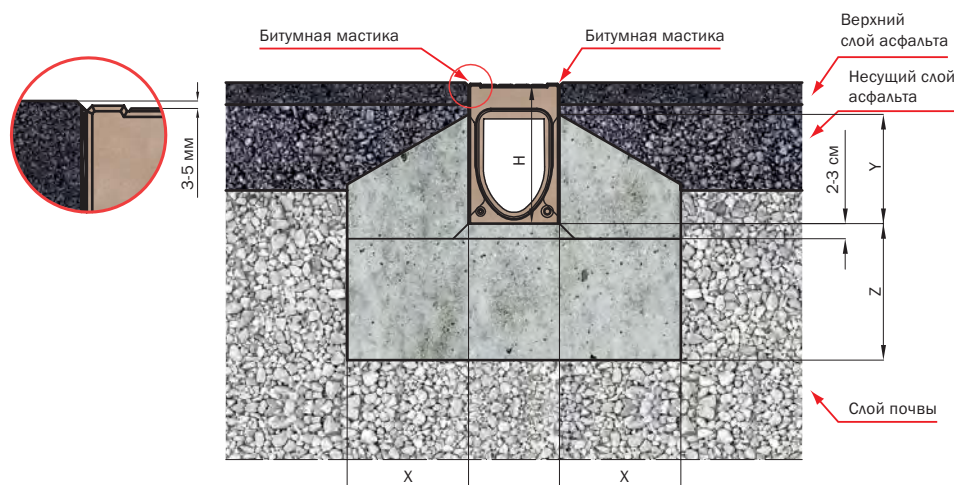

Класс нагрузки	в соответствии с EN 1433	A 15	B 125	C 250	D 400
Минимальная допустимая марка бетона		B15	B15	B25	B40
Размеры (см)	X	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20
	Y	≥ 10	≥ 10	≥ 10	(H - 4) см
	Z	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20

Установка в брусчатке (класс нагрузки A 15 - C 250)

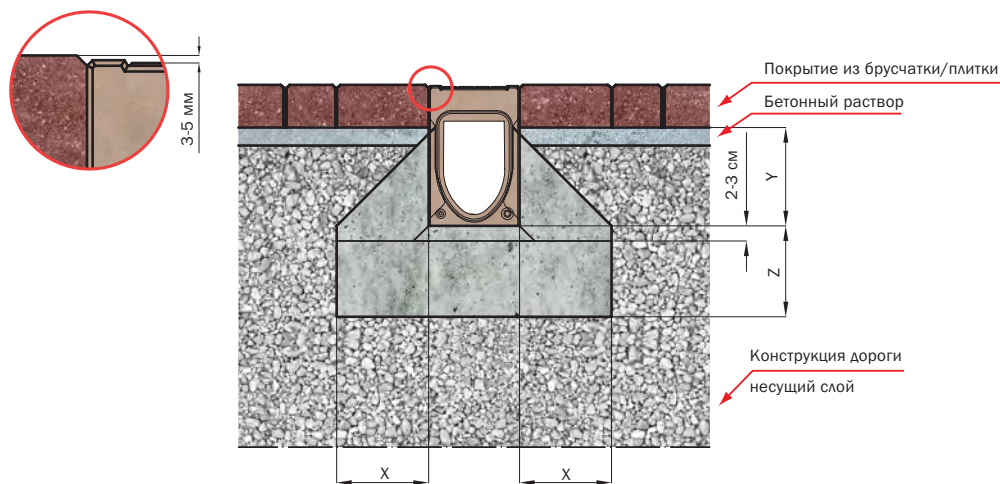


Класс нагрузки	в соответствии с EN 1433	A 15	B 125	C 250
Минимальная допустимая марка бетона		B15	B15	B25
Размеры (см)	X	≥ 10	≥ 10	≥ 15
	Y	≥ 10	≥ 10	≥ 10
	Z	≥ 10	≥ 10	≥ 15

За более подробной информацией обращайтесь в техническую службу ООО «АКО Системы водоотвода» по тел. +7 495 66 55 400

www.acodrain.ru

Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock PD 100V / PD 150 V / PD 200V

Установка в брусчатке (класс нагрузки D 400)

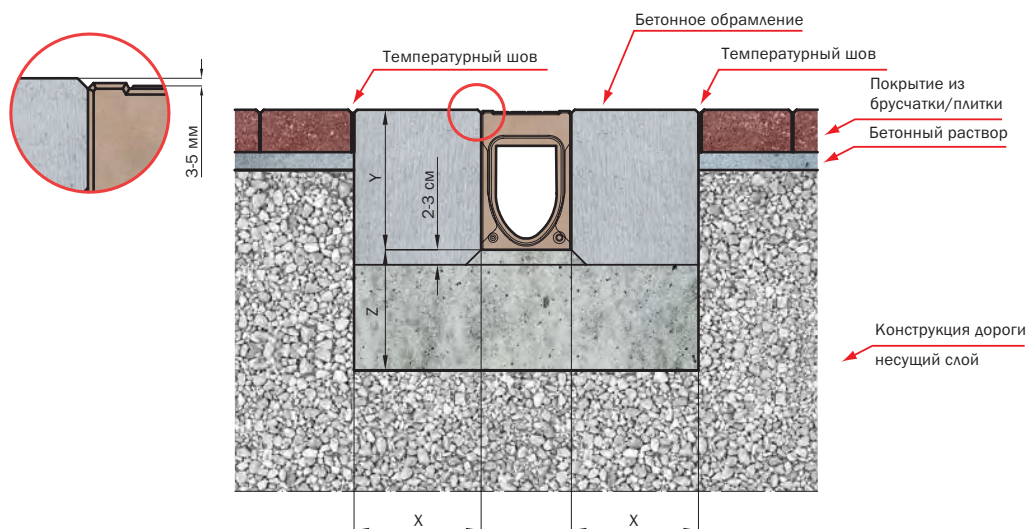

Класс нагрузки	в соответствии с EN 1433		D 400
Минимальная допустимая марка бетона			B40
Размеры (см)	X		≥ 20
	Y	Верх анкерного кармана	
	Z		≥ 20



Герметизация	Дождеприемники		Системы со съёмными решетками		Монолитные системы			Щелевые системы		Общие сведения
	Gala	Combipoint PP	S300K	SK	Multiline	KerbDrain	Monoblock RD	Monoblock PD	Multiline	
									Qmax	

