



**МОНОЛИТНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД
ДЛЯ ЗОН ВЫСОКИХ НАГРУЗОК (ДО F 900)**

ACO DRAIN

Monoblock RD

Схема компоновки системы ACO Monoblock RD 100V, 150V, 200V, 300V

Ширина канала (мм): 100, 150, 200, 300



Краткая характеристика системы	
Каналы	
Класс нагрузки	D 400 - F 900
Материал	Полимербетон натурального песочного и черного цвета
Тип канала	Монолитный без уклона дна
Ревизионные элементы	
Класс нагрузки	F 900
Материал	Корпус - полимербетон, решетка чугунная с креплением PowerLock
Пескоуловители	
Класс нагрузки	F 900
Материал	Корпус - полимербетон, решетка чугунная с креплением PowerLock, корзина для мусора - пластик, оцинкованная сталь

Преимущества системы	
■	монолитная конструкция делает водоотвод единым прочным элементом - идеально для зон с частыми динамическими нагрузками;
■	монолитная конструкция (канал+решетка) позволяет избежать потери решетки. Решетку невозможно украсть;
■	применяется в зонах интенсивной нагрузки;
■	канал прост в монтаже и эксплуатации;
■	V-образная форма канала увеличивает скорость потока воды, обеспечивая тем самым лучшую пропускную способность и самоочистку;
■	конструкция элементов позволяет обеспечить герметичность системы

Область применения	
■	автостреды, шоссе;
■	промышленные зоны с движением грузовых автомобилей;
■	транспортные терминалы, склады;
■	парковки для легковых автомобилей;
■	парковки для грузовых автомобилей;
■	обочины дорог;
■	лётные поля аэродромов;
■	причалы, пристани;
■	АЗС;
■	мойки для грузовых автомобилей;
■	погрузочно-разгрузочные зоны торговых центров;
■	пересечения дорог;
■	автобусные остановки.




Элементы системы

- 1** Торцевая заглушка
- 2** Заглушка с выпуском
- 3** Пескоуловитель
- 4** Канал монолитный, длина 1 м
- 5** Ревизионный элемент со съемной чугунной решеткой и возможностью бокового присоединения
- 6** Адаптер



Каналы ACO Monoblock RD представлены в двух цветах: черном и натуральном

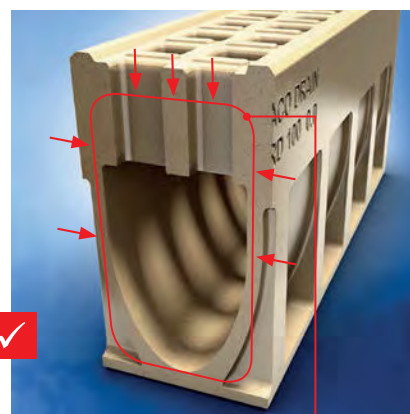

Монолитная конструкция
рекомендуется для установки
в зонах интенсивной нагрузки.


Общие сведения	Щелевые системы		Монолитные системы		Системы со съемными решетками	Герметизация
	Multiline	Qmax				
			Monoblock PD	Monoblock RD		
				KerbDrain		
					Multiline	Дождеприемники
					SK	
						Gala
					S300K	
					Combipoint PP	



Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock RD 100V

Максимальный класс нагрузки F 900 в соответствии с нормами EN 1433

монолитный полимербетонный с пазом для герметизации, класс нагрузки F 900

0790

Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock RD 100V

Канал монолитный из полимербетона, представлен в двух цветах: натуральном и черном


V-образное сечение

Ширина сечения 10 см

Максимальный класс нагрузки F 900 в соответствии с нормами EN 1433


За более подробной информацией обращайтесь в техническую службу ООО «АКО Системы водоотвода» по тел. +7 495 66 55 400

www.acodrain.ru

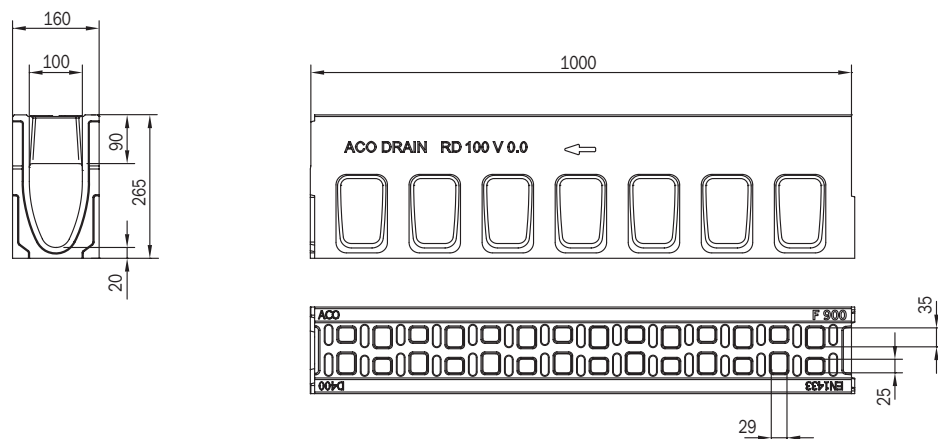


Канал ACO Monoblock RD 100, 1 м

(арт. 10762, 10763)

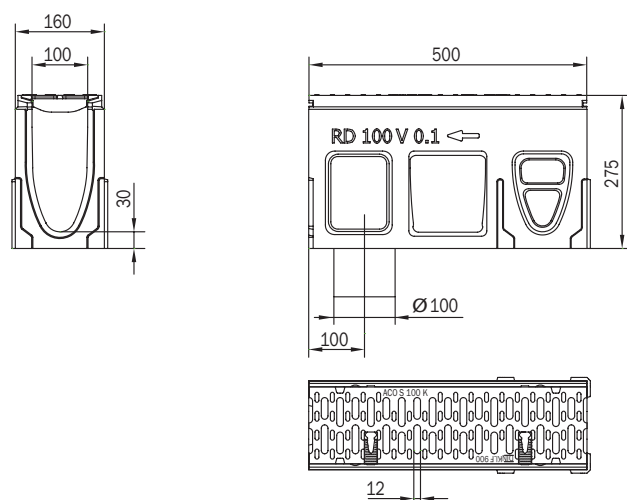

Ревизионный элемент ACO Monoblock PD 100, 0,5 м

(арт. 10778, 10775)

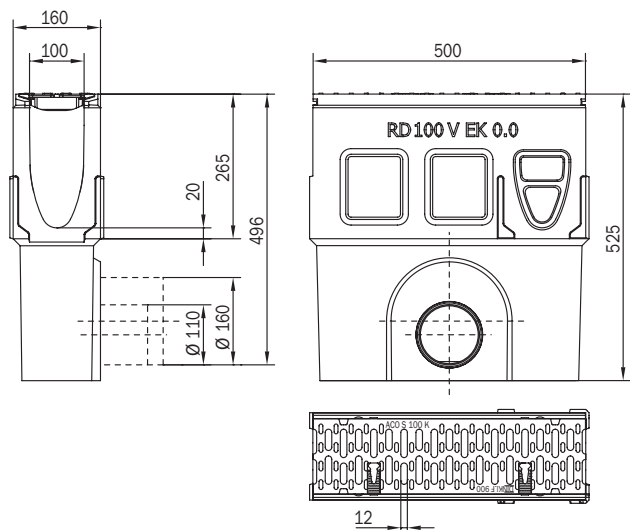

Пескоуловитель ACO Monoblock RD 100, 0,5 м

(арт. 10769, 10772)

Общие сведения	Щелевые системы	
	Multiline	Qmax
Монолитные системы	Monoblock PD	
	Monoblock RD	
Системы со съёмными решетками	KerbDrain	
	Multiline	
Дождеприёмники	SK	
	S300K	
Герметизация	Combipoint PP	
	Gala	



Общие сведения	Qmax		Щелевые системы
	Multiline		
Монолитные системы	Monoblock PD		Монолитные системы
	Monoblock RD		
Системы со съёмными решетками	KerbDrain		Системы со съёмными решетками
	Multiline		
Герметизация	S300K		Дождеприёмники
	Combipoint PP		
Герметизация	Gala		Герметизация

Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock RD 150V

Канал монолитный полимербетонный, представлен в двух цветах: натуральном и черном

V-образное сечение

Ширина сечения 15 см

Максимальный класс нагрузки F 900 в соответствии с нормами EN 1433

Наименование	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Артикул	
					черный	натуральный

Канал

монолитный полимербетонный с пазом для герметизации, класс нагрузки F 900

Тип 0.0	100,0	21,0	28,0	66,3	130123	130073
Тип 10.0	100,0	21,0	38,0	74,9	130124	130074
Тип 20.0	100,0	21,0	48,0	83,6	130125	130075

Торцевая заглушка глухая

полимербетонная для начала и конца канала

Тип 0.0				5,2	130135	130085
Тип 10.0				6,9	130136	130086
Тип 20.0				8,5	130137	130087

Концевая заглушка

полимербетонная с отводом DN150 с резиновым уплотнителем

Тип 0.0				3,8	130138	130088
Тип 10.0				5,4	130139	130089
Тип 20.0				7,9	130140	130090



Канал ACO Monoblock RD 150 черного цвета длиной 1 м, класс нагрузки F 900



Канал ACO Monoblock RD 150 натурального цвета длиной 1 м, класс нагрузки F 900



Торцевые заглушки для каналов ACO Monoblock RD 150 натурального и черного цвета



Концевая заглушка полимербетонная с отводом DN150 с резиновым уплотнителем натурального и черного цвета



Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock RD 150V

Канал монолитный из полимербетона, представлен в двух цветах: натуральном и черном




V-образное сечение

Ширина сечения 15 см




Максимальный класс нагрузки F 900 в соответствии с нормами EN 1433

За более подробной информацией обращайтесь в техническую службу ООО «АКО Системы водоотвода» по тел. +7 495 66 55 400




www.acodrain.ru

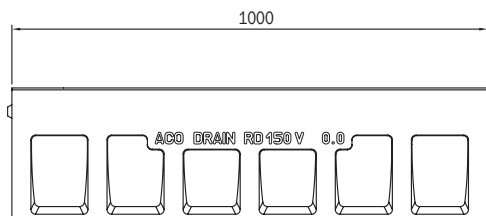

Канал ACO Monoblock RD 150 тип 0.0, 1 м
(арт. 130123, 130073)

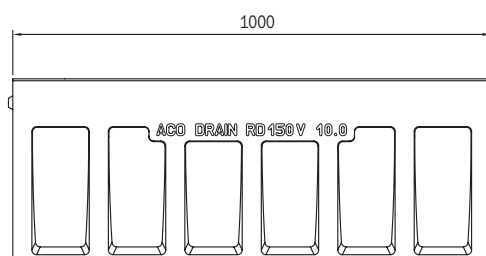

Канал ACO Monoblock RD 150
тип 10.0, 1 м
(арт. 130124, 130074)

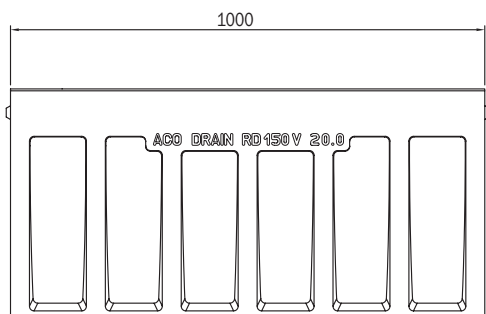

Канал ACO Monoblock RD 150
тип 20.0, 1 м
(арт. 130125, 130075)

Общие сведения	Щелевые системы	
	Multiline	Qmax
Монолитные системы	Monoblock PD	
	Monoblock RD	
	KerbDrain	
Системы со съёмными решетками	Multiline	
	SK	
Дождеприёмники	S300K	
	Combipoint PP	
Герметизация	Gala	



Герметизация	Gala		Combipoint PP	S300K	SK	Multiline	KerbDrain	Monoblock RD	Monoblock PD	Multiline	Qmax	Общие сведения
	Щелевые системы											
	Системы со съёмными решетками							Монолитные системы				
	Дождеприемники							Монолитные системы				
	Системы со съёмными решетками							Монолитные системы				
	Системы со съёмными решетками							Монолитные системы				
	Системы со съёмными решетками							Монолитные системы				
	Системы со съёмными решетками							Монолитные системы				
	Системы со съёмными решетками							Монолитные системы				
	Системы со съёмными решетками							Монолитные системы				

Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock RD 150V

Канал монолитный полимербетонный, представлен в двух цветах: натуральном и черном

V-образное сечение

Ширина сечения 15 см

Максимальный класс нагрузки F900 в соответствии с нормами EN 1433

Наименование	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Артикул	
					черный	натуральный

Ревизионный элемент

полимербетонный со съёмной чугунной решеткой с креплением PowerLock, с пазом для герметизации, с отформованными отверстиями для вертикального отвода DN100 и осуществления боковых и Т-образных соединений, цвет черный и натуральный, класс нагрузки F 900

Тип 0.0	66,0	21,0	28,0	44,3	130126	130076
Тип 10.0	66,0	21,0	38,0	51,7	130127	130077
Тип 20.0	66,0	21,0	48,0	59,1	130128	130078

Ревизионный элемент

полимербетонный со съёмной чугунной решеткой с креплением PowerLock, с вертикальным отводом DN100 с резиновым уплотнителем и отформованными отверстиями для осуществления боковых и Т-образных соединений, цвет черный и натуральный, класс нагрузки F 900

Тип 0.0	66,0	21,0	28,0	43,8	130129	130079
Тип 10.0	66,0	21,0	38,0	51,1	130130	130080
Тип 20.0	66,0	21,0	48,0	58,3	130131	130081

Пескоуловитель

полимербетонный со съёмной чугунной решеткой с креплением PowerLock с пазом для герметизации с мусоросборником из пластика, класс нагрузки F 900

Верхняя часть тип 0.0	66,0	21,0	33,0	48,0	130132	130082
Верхняя часть тип 10.0	66,0	21,0	43,0	53,0	130133	130083
Верхняя часть тип 20.0	66,0	21,0	53,0	65,0	130134	130084
Нижняя часть с выпуском DN150	50,0	23,0	36,6	26,5		10935
Нижняя часть с выпуском DN200	50 0	23,0	36,5	26,5		10936
Мусоросборник						13999



Ревизионный элемент ACO Monoblock RD 150, цвет черный



Ревизионный элемент ACO Monoblock RD 150, цвет натуральный



Пескоуловитель ACO Monoblock RD 150, цвет верхней части - черный



Пескоуловитель ACO Monoblock RD 150, цвет верхней части - натуральный



Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock RD 150V

Канал монолитный полимербетонный, представлен в двух цветах: натуральном и черном




V-образное сечение

Ширина сечения 15 см

Максимальный класс нагрузки F 900 в соответствии с нормами EN 1433




За более подробной информацией обращайтесь в техническую службу ООО «АКО Системы водоотвода» по тел. +7 495 66 55 400

www.acodrain.ru





Ревизионный элемент ACO Monoblock PD 100 с отформованными отверстиями для вертикального отвода DN100 и осуществления боковых и Т-образных соединений, 0,66 м

(арт. 130126-28; 130076-78)



Ревизионный элемент с вертикальным отводом DN100 с резиновым уплотнителем и отформованными отверстиями для осуществления боковых и Т-образных соединений, 0,66 м

(арт. 130129-31; 130079-81)

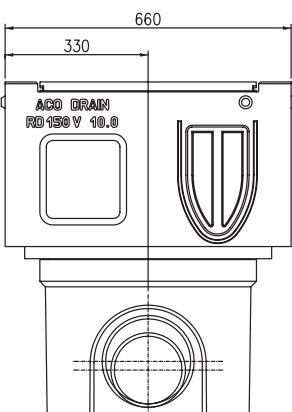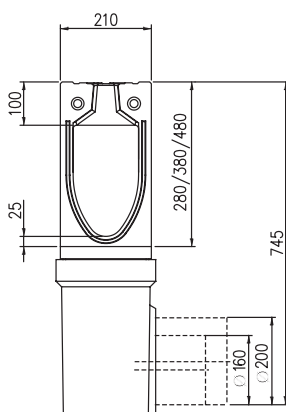

Пескоуловитель ACO Monoblock RD 150

(артикулы - см. на 94)

Общие сведения	Щелевые системы	
	Multiline	Qmax
Монолитные системы	Monoblock PD	
	Monoblock RD	
Системы со съёмными решетками	KerbDrain	
	Multiline	
Дождеприёмники	S300K	
	Combipoint PP	
Герметизация	Gala	
	S300K	



Герметизация	Gala		Combipoint PP	S300K	SK	Multiline	KerbDrain	Monoblock RD	Monoblock PD	Multiline	Qmax	Общие сведения
	Щелевые системы											
	Монолитные системы											
	Системы со съёмными решетками											
	Дождеприемники											

Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock RD 200V

Система монолитных полимербетонных каналов, представлена в одном цвете: натуральном
V-образное сечение
Ширина сечения 20 см
Максимальный класс нагрузки F 900 в соответствии с нормами EN 1433

Наименование	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Артикул
--------------	-----------	------------	------------	---------	---------

Канал

монолитный полимербетонный с пазом для герметизации, класс нагрузки F 900

D 400 - F 900

Тип 0.0	100,0	26,0	33,0	90,0	10908
Тип 20.0	100,0	26,0	53,0	111,0	10928

Ревизионный элемент

полимербетонный со съёмной чугунной решеткой с креплением PowerLock, с пазом для герметизации, с отформованными отверстиями для боковых и T-образных соединений, цвет черный и натуральный, класс нагрузки F 900

Тип 0.1 с отформованным выпуском DN150 в дно канала	66,0	26,0	33,0	51,6	10901
Тип 20.1 с отформованным выпуском DN150 в дно канала	66,0	26,0	53,0	67,6	10921
Тип 0.2 с выпуском DN150 в дно канала с резиновым уплотнителем	66,0	26,0	33,0	51,0	10939
Тип 0.2 с выпуском DN150 в дно канала с резиновым уплотнителем	66,0	26,0	53,0	67,0	10937

Широкое водоприемное отверстие на стыке каналов для герметизации и прочистки



Канал ACO Monoblock RD 200 натурального цвета длиной 1 м, класс нагрузки F 900



Ревизионный элемент ACO Monoblock RD 200, цвет натуральный



Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock RD 200V

Система монолитных полимербетонных каналов, представлена в одном цвете: натуральном


V-образное сечение

Ширина сечения 20 см

Максимальный класс нагрузки F 900 в соответствии с нормами EN 143


За более подробной информацией обращайтесь в техническую службу ООО «АКО Системы водоотвода» по тел. +7 495 66 55 400

www.acodrain.ru

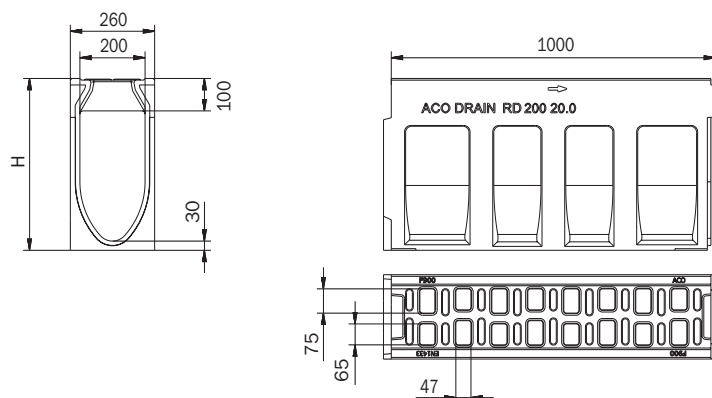

Канал ACO Monoblock RD 200, 1 м

(арт. 10908, 10928)

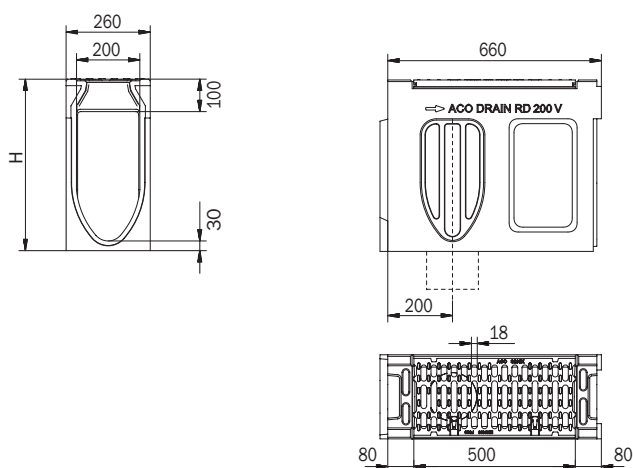

Ревизионный элемент
ACO Monoblock RD 200, 0,66 м

(арт. 10901, 10921, 10939, 10937)

Герметизация	Общие сведения	
	Щелевые системы	Qmax
	Multiline	
	Monoblock PD	
Монолитные системы	Monoblock RD	
	KerbDrain	
Системы со съёмными решетками	Multiline	
	SK	
	S300K	
Дождеприёмники	Combipoint PP	
	Gala	



Общие сведения					
Щелевые системы	Qmax				
	Multiline				
Монолитные системы	Monoblock PD				
	Monoblock RD				
Системы со съёмными решетками	KerbDrain				
	Multiline				
Системы со съёмными решетками	SK				
	S300K				
Герметизация	Combipoint PP				
	Gala				

Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock RD 200V

Система монолитных полимербетонных каналов, представлена в одном цвете: натуральном

V-образное сечение

Ширина сечения 20 см

Максимальный класс нагрузки F 900 в соответствии с нормами EN 1433

Широкое водоприемное отверстие на стыке каналов для герметизации и прочистки



Наименование	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Артикул
--------------	-----------	------------	------------	---------	---------

Пескоуловитель

полимербетонный со съёмной чугунной решеткой с креплением PowerLock с пазом для герметизации с мусоросборником из пластика, класс нагрузки F 900

Верхняя часть тип 0.0	66,0	26,0	36,0	48,0	10902
Верхняя часть тип 20.0	66,0	26,0	56,0	65,0	10922
Нижняя часть с выпуском DN150	50,0	23,0	36,6	26,5	10935
Нижняя часть с выпуском DN200	50,0	23,0	36,5	26,5	10936
Мусоросборник					13999

Торцевая заглушка глухая

полимербетонная

Для начала канала

Тип 0.0	7,0	26,0	33,0	8,6	10905
Тип 20.0	7,0	26,0	53,0	12,0	10925

Для конца канала

Тип 0.0	7,0	26,0	33,0	8,8	10904
Тип 20.0	7,0	26,0	53,0	13,6	10924

Концевая заглушка

полимербетонная с отводом DN150 с резиновым уплотнителем

Тип 0.0	7,0	26,0	33,0	7,4	10906
Тип 20.0	7,0	26,0	53,0	12,2	10926

Адаптер смены направления потока

из полимербетона, цвет натуральный

Тип 0.0	8,2	26,0	33,0	7,6	10907
Тип 20.0	8,2	26,0	53,0	9,8	10927

Адаптер бокового подключения

из полимербетона, цвет натуральный

Тип 0.0	7,0	26,0	33,0	7,2	10903
Тип 20.0	7,0	26,0	53,0	9,3	10923



Пескоуловитель ACO Monoblock RD 200, цвет - натуральный



Торцевая заглушка для каналов ACO Monoblock RD 200 натурального цвета



Концевая заглушка полимербетонная с отводом DN150 с резиновым уплотнителем натурального цвета



Адаптер смены направления потока ACO Monoblock RD200, цвет натуральный



Адаптер бокового подключения ACO Monoblock RD200, цвет натуральный

Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock RD 200V

Система монолитных полимербетонных каналов, представлена в одном цвете: натуральном


V-образное сечение

Ширина сечения 20 см

Максимальный класс нагрузки F 900 в соответствии с нормами EN 1433

За более подробной информацией обращайтесь в техническую службу ООО «АКО Системы водоотвода» по тел. +7 495 66 55 400

www.acodrain.ru

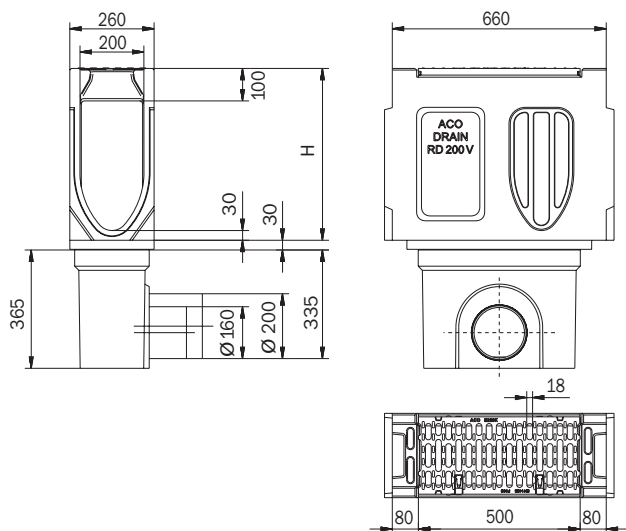

Пескоуловитель ACO Monoblock RD 200

(артикулы - см. на стр.98)



Общие сведения	Щелевые системы	
	Multiline	Qmax
	Монолитные системы	
	Monoblock RD	Monoblock PD
Системы со съёмными решетками	KerbDrain	
	Multiline	
	SK	
Герметизация	Дождеприёмники	
	Combipoint PP	S300K
	Gala	



Общие сведения					
Щелевые системы					
Монолитные системы					
Системы со съёмными решетками					
Герметизация					

Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock RD 300V

Система монолитных полимербетонных каналов, представлена в одном цвете:

натуральном

Ширина сечения 30 см

Максимальный класс нагрузки F 900 в соответствии с нормами EN 1433

Наименование	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Артикул
--------------	-----------	------------	------------	---------	---------

Канал

монолитный полимербетонный с пазом для герметизации, класс нагрузки F 900

Канал	200,0	40,0	59,5	484,0	10820
-------	-------	------	------	-------	-------



Канал ACO Monoblock RD 300 натурального цвета длиной 2 м, класс нагрузки F 900

Наименование	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Артикул
--------------	-----------	------------	------------	---------	---------

Ревизионный элемент

полимербетонный со съёмной чугунной решеткой с креплением PowerLock, с пазом для герметизации, с отформованными отверстиями для боковых и Т-образных соединений, цвет черный и натуральный, класс нагрузки F 900

Ревизионный элемент	75,0	40,0	64,5	219,0	10803
---------------------	------	------	------	-------	-------



Ревизионный элемент ACO Monoblock RD 300, цвет натуральный



Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock RD 300V


Система монолитных полимербетонных каналов, представлена в одном цвете: натуральном

Ширина сечения 30 см

Максимальный класс нагрузки F 900 в соответствии с нормами EN 1433


За более подробной информацией обращайтесь в техническую службу ООО «АКО Системы водоотвода» по тел. +7 495 66 55 400

www.acodrain.ru

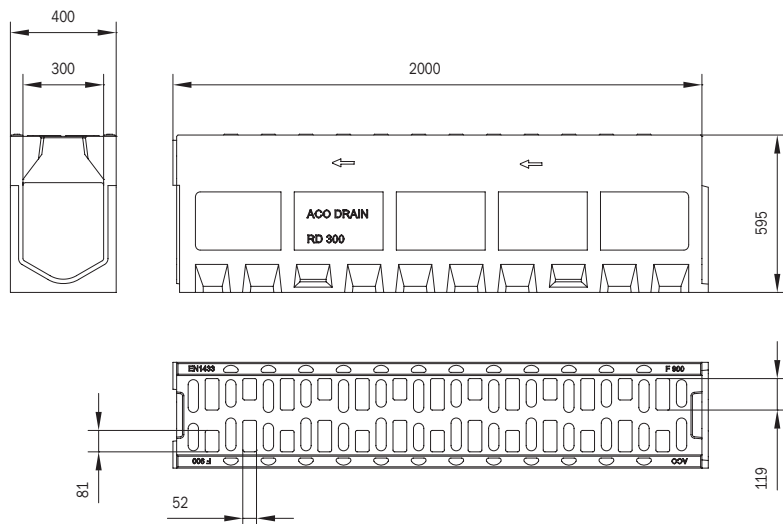

Канал ACO Monoblock RD 300, 2 м

(арт. 10820)

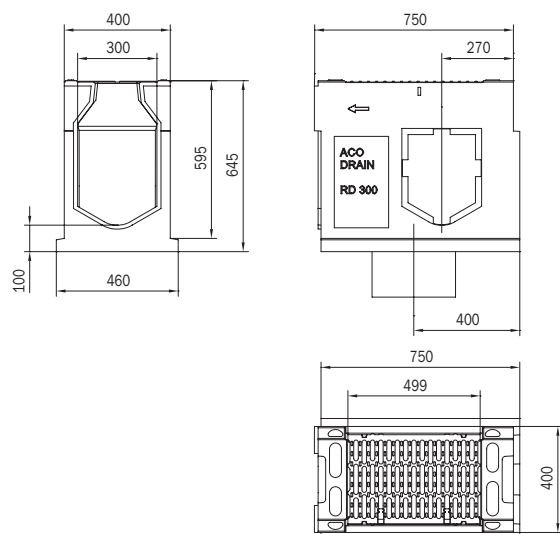

Ревизионный элемент ACO Monoblock RD 300, 0,75 м

(арт. 10803)

Герметизация	Дождеприемники		Системы со съёмными решетками		Монолитные системы		Щелевые системы		Общие сведения
					KerbDrain	Monoblock PD	Multiline	Qmax	
	Gala	Combipoint PP	S300K	SK	Multiline	Monoblock RD	Monoblock PD	Multiline	



Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock RD 300V

Система монолитных полимербетонных каналов, представлена в одном цвете:

натуральном

Ширина сечения 30 см

Максимальный класс нагрузки F 900 в соответствии с нормами EN 1433

Наименование	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Вес, кг	Артикул
Пескоуловитель					
полимербетонный со съемной чугунной решеткой с креплением PowerLock с отформованными отверстиями для бокового подключения с пазом для герметизации с мусоросборником из пластика, класс нагрузки F 900 с выпуском с резиновым уплотнителем DN400					
Верхняя часть	75,0	40,0	64,0	214,0	10821
Нижняя часть с выпуском DN400		40,0	33,0	72,0	10822
Нижняя часть с выпуском DN400		40,0	71,5	168,0	10823
Адаптер для установки мусоросборника ¹⁾				1,7	10824
Мусоросборник				6,2	01617

Адаптер бокового подключения

Адаптер	40,0	59,5	29,2	10804
---------	------	------	------	-------

Торцевая заглушка глухая полимербетонная

Для начала канала	40,0	59,5	31,2	10802
Для конца канала	40,0	59,5	38,8	10801

Концевая заглушка

полимербетонная с отводом DN300 с резиновым уплотнителем

Для конца канала	40,0	59,5	29,5	10805
------------------	------	------	------	-------

Адаптер смены направления потока из полимербетона, цвет натуральный

Адаптер	40,0	59,5	34,0	10806
---------	------	------	------	-------

¹⁾ Два адаптера на один мусоросборник



Пескоуловитель ACO Monoblock RD 300, цвет - натуральный



Адаптер бокового подключения для каналов ACO Monoblock RD 300 натурального цвета



Торцевая заглушка для начала канала ACO Monoblock RD 300 натурального цвета



Торцевая заглушка для конца канала ACO Monoblock RD 300 натурального цвета



Концевая заглушка полимербетонная с отводом DN300 с резиновым уплотнителем натурального цвета




Адаптер смены направления потока для каналов ACO Monoblock RD 300 натурального цвета

Система линейного водоотвода ACO Drain® Monoblock RD 300V

Система монолитных полимербетонных каналов, представлена в одном цвете: натуральном
Ширина сечения 30 см
Максимальный класс нагрузки F 900 в соответствии с нормами EN 1433

За более подробной информацией обращайтесь в техническую службу ООО «АКО Системы водоотвода» по тел. +7 495 66 55 400

www.acodrain.ru

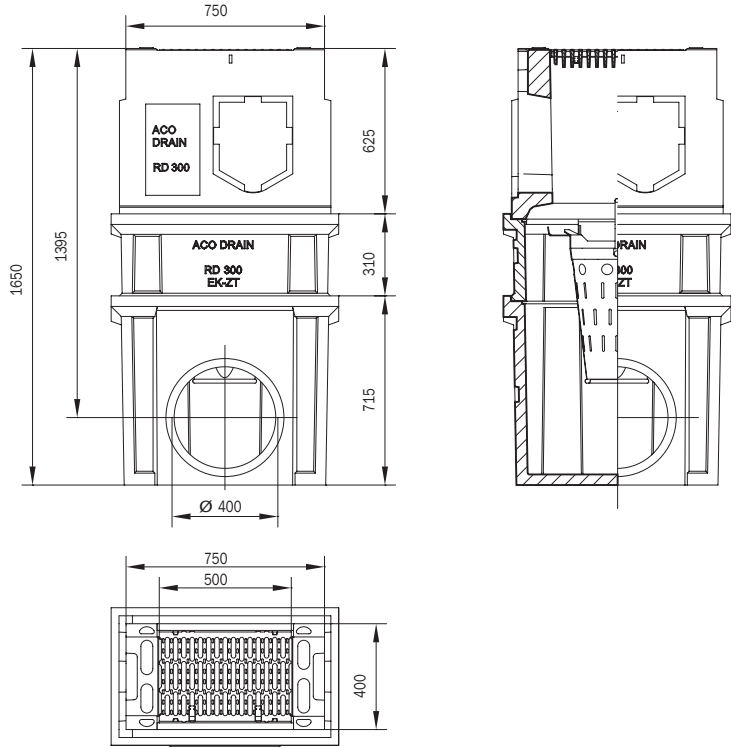

Пескоуловитель ACO Monoblock RD 300

(артикулы - см. на стр.102)

Герметизация	Дождеприемники		Системы со съёмными решетками		Монолитные системы		Щелевые системы		Общие сведения	
	Gala	Combipoint PP	S300K	SK	Multiline	KerbDrain	Monoblock PD	Multiline		Qmax
						Monoblock RD				


Общие сведения		Щелевые системы		Монолитные системы		Системы со съёмными решетками		Герметизация	
Общие сведения	Qmax	Multiline	Monoblock PD	Monoblock RD	KerbDrain	Multiline	SK	S300K	Combipoint PP
				Монолитные системы				Дождеприемники	Gala



Установка в асфальте


Класс нагрузки C 250/D 400

Класс нагрузки E 600/F 900

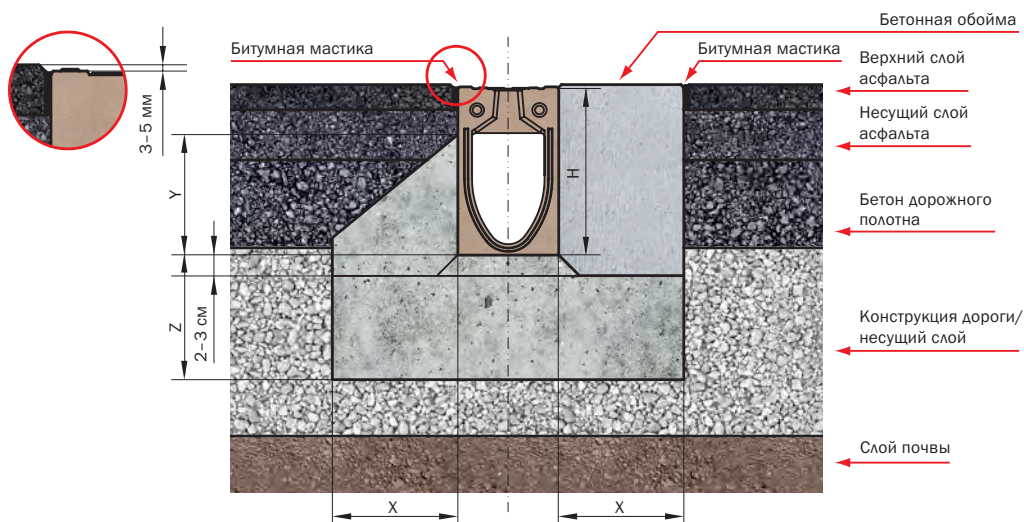

Класс нагрузки (в соответствии с EN1433)	C 250	D 400	E 600
Минимальная допустимая марка бетона	B 25	B 40	B 40
Размеры (см)	X	≥ 15	≥ 20
	Y	H – 4 см до верхней кромки анкерного кармана	
	Z	≥ 20	≥ 20

Установка в брусчатке или плитке (класс нагрузки C 250/D 400)

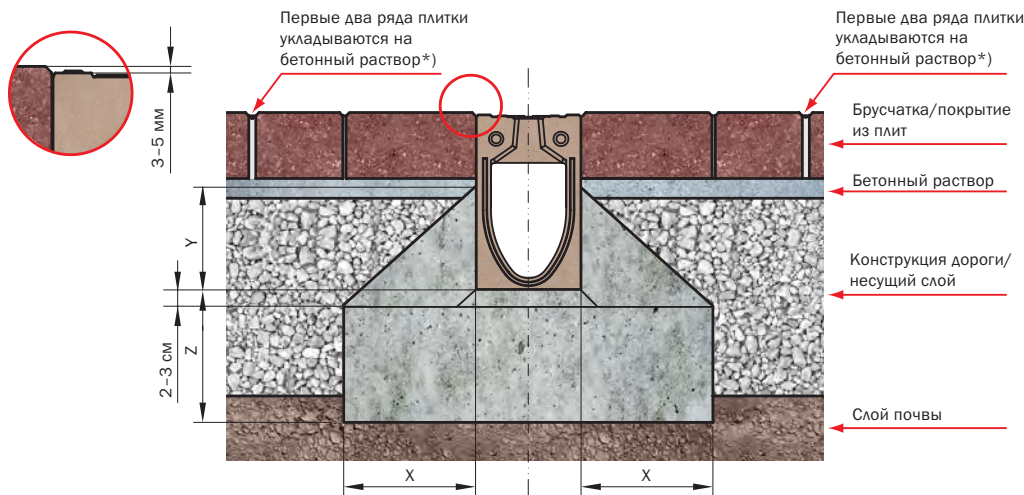


*)Ширина шва 10 мм / 10 м в зависимости от ширины канала

Класс нагрузки (в соответствии с EN1433)	C 250	D 400
Минимальная допустимая марка бетона	B 25	B 25
Размеры (см)	X	≥ 15
	Y	До верхней кромки анкерного кармана
	Z	≥ 15

Общие сведения	Qmax	Multiline	Monoblock PD	Monoblock RD	KerbDrain	Multiline	SK	S300K	Combipoint PP	Gala	Герметизация
Щелевые системы											
Монолитные системы											
Системы со съёмными решетками											
Дождеприёмники											


ACO Drain® Monoblock RD 100V / 150V / 200V / 300V

Установка в брусчатке с бетонным обрамлением (класс нагрузки D 400/F 900)

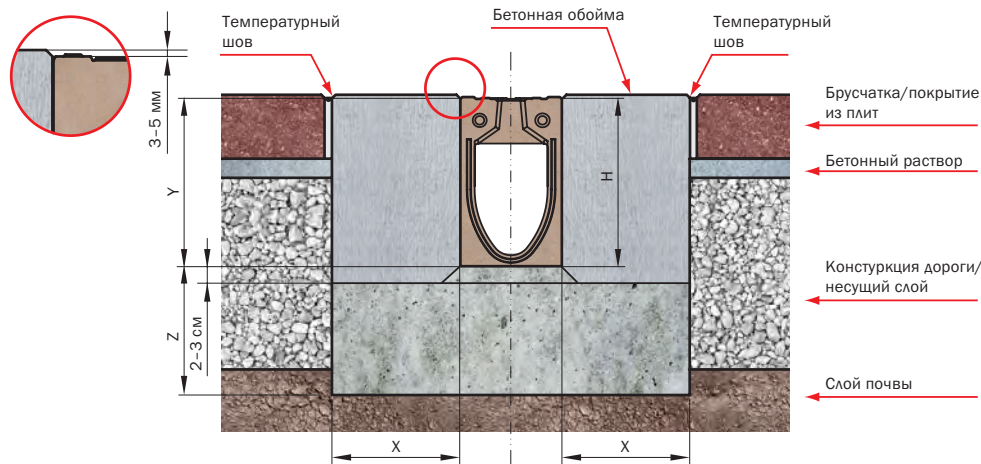

Класс нагрузки (в соответствии с EN1433)	D 400	E 600	F 900
Минимальная допустимая марка бетона	≥ В 30	≥ В 30	
Размеры (см)	X ≥ 20	≥ 20	Согласно данным проекта
	Y До верхней кромки анкерного кармана		
	Z ≥ 20	≥ 20	

Установка в бетоне (класс нагрузки D 400/E 600/F 900)

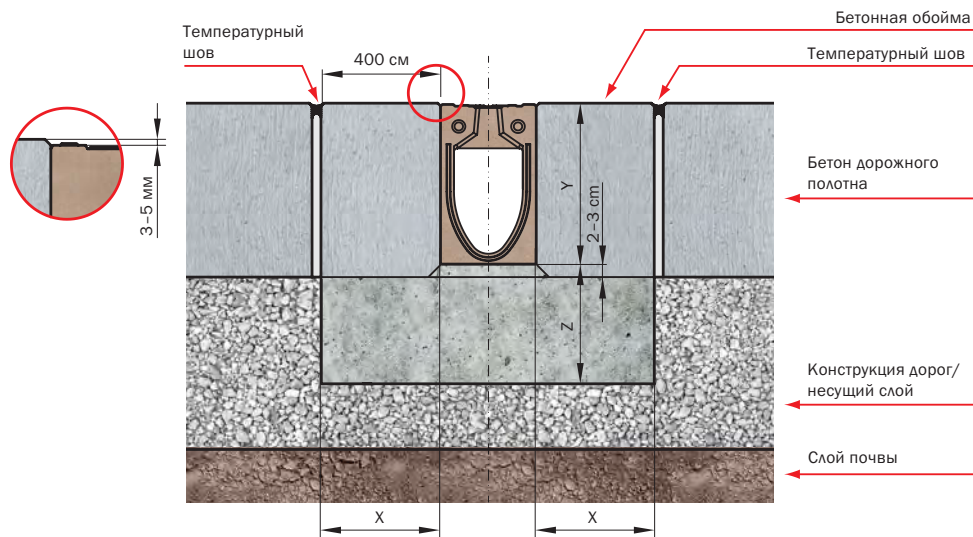

Класс нагрузки (в соответствии с EN1433)	D 400	E 600	F 900
Минимальная допустимая марка бетона	В 30	В 30	
Размеры (см)	X ≥ 20	≥ 20	Согласно данным проекта
	Y До верхней кромки анкерного кармана		
	Z ≥ 20	≥ 20	

Установка каналов ACO Drain® Monoblock RD



■ Каналы в бетонной обойме



■ Устройство Т-образного соединения каналов



■ Устройство Г-образного соединения каналов



■ Каналы после укладки верхнего покрытия площадки



■ Пример установленной линии каналов

Общие сведения	Щелевые системы		Монолитные системы		Системы со съёмными решетками		Дождеприёмники		Герметизация
	Multiline	Qmax							
	Monoblock RD	Monoblock PD	KerbDrain	Multiline	SK	S300K			
	Gala	Combipoint PP							