



Каналы ACO Gala G100 - C250

Описание системы

Каналы малой глубины h=6 см и 8 см разработаны для устройства линейного водоотвода в местах с ограниченной высотой (террасы, балконы, многоэтажные парковки). Система комплектуется каналом с вертикальным отводным патрубком диаметром 110 мм, а также дополнительными аксессуарами – торцевыми заглушками начала и конца канала и заглушкой с патрубком диаметром 50 мм. Возможно применение различных типов решеток из стандартного перечня серии Gala.









Канал ACO Gala





Заглушки для канала ACO Gala



Решетка из чугуна С250



Герметичный проход АСО

Герметичный проход из нержавеющей стали обеспечивает герметичный проход канализационной трубы из дна канала через слой рулонной гидроизоляции.


Канал Gala G100 полимербетонный высотой 6 см


Наименование	Длина см	Ширина см	Высота см	Артикул
Канал	100,0	13,0	5,7	16173
Канал с выпуском DN100 из ПВХ	100,0	13,0	5,7	16174
Торцевая заглушка		,		08372

Канал Gala G100 полимербетонный высотой 8 см

Наименование	Длина см	Ширина см	Высота см	Артикул
Канал	100,0	13,0	7,7	10593
Канал с выпуском DN100 из ПВХ	100,0	13,0	7,7	10594
Торцевая заглушка	100,0	13,0	7,7	06337
Торцевая заглушка с выпуском DN50		·		00042
Решетка чугун, С 250	50	12,7	0,3	06314
Крепление				06312
Герметичный проход				01043

Инструкция по монтажу



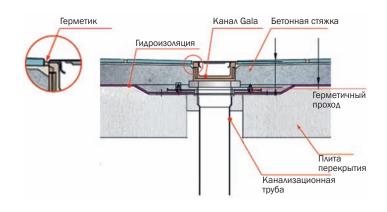

Производитель:

000 «АКО Системы водоотвода» г. Москва, ул. Котляковская, д.5 Тел./факс: +7 (495) 66-55-400 www.acodrain.ru

Дилер: